



Ürün İsmi: Petrochem TORNA YAĞI
Artikel No: 96250

Ürün Açıklaması


Petrochem TORNA YAĞI, özenle seçilmiş parafin esaslı baz yağlara yüksek kaliteli EP ve sülfürize edilmiş katıklar ilave edilerek hazırlanmış üründür.

Kullanım Yerleri

Düşük ve orta sertlikte çeliklerin, tek ve çok milli otomatik tornaların işlenmesinde tavsiye edilir. Kükürt içerdiği için sarı metallerin işlenmesinde tavsiye edilmez.

Faydaları ve Avantajları

- ❖ Mükemmel yağlama ve korozyon önleme özelliği ile takım ömrünü uzatır.
- ❖ Genel amaçlı kullanıma uygun bir yağdır.
- ❖ Her türlü demir içeren malzeme üzerinde mükemmel performans gösterir.

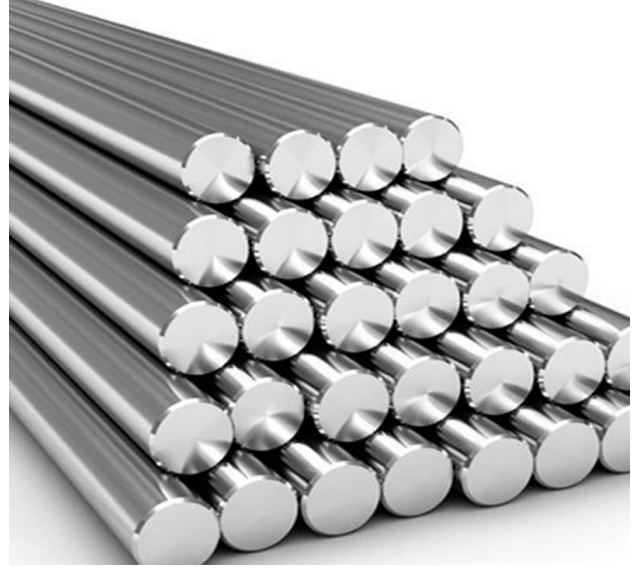

Depolama

Doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan koruyun. Orijinal kapalı silindirlerde veya kapalı alanlarda saklayın. Depolama sıcaklığı (+5), (+60) ° C arasında olmalıdır.

Sağlık ve güvenlik

Önerilen uygulamada doğru bir şekilde kullanıldığında, bu ürünün herhangi bir önemli sağlık veya güvenlik tehlikesi oluşturması olası değildir. Kullanılmış veya atık ürünün toprak veya suya bulaşmasına izin verilmemelidir. Kullanılmış veya atık ürün yerel yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdır. Ürünün Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili daha fazla bilgi için uygun Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakın.





Ürün İsmi: Petrochem TORNA YAĞI
Artikel No: 96250

Özellikleri

Petrochem Torna Yağı	Test Methodu	Standart Değerler
Görünüş	Görsel	Berrak-Parlak
Viskozite (40°C), cSt	ASTM D 445	18 - 22
Viskozite (100°C), cSt	ASTM D 445	Raporlanır
Yoğunluk 15 °C , g / cm ³	ASTM D 1298	0,87 – 0,89
Parlama Noktası, °C min	ASTM D 92	160

() verilen değerler tipiktir ve üretimden üretime farklılık gösterebilir*

Önemli Uyarı : Bu dökümanda verilmiş olan açıklama ve teknik değerler, firmamızın tecrübe ve araştırmalar sonucunda elde etmiş olduğu genel bilgilerdir. Buradaki bilgilerin yanlış kullanım veya yağ seçiminden doğabilecek zararlardan firmamız sorumluluk kabul etmez. Lütfen işletme koşul ve uygulamalarınıza uygun yağ seçimi yapmak için firma Teknik Yetkililerine danışınız.